


**CRONOGRAMA DE INVERSIONES AJUSTADO SC-07-37-A - LOTE LAS CHACRAS DE ZAPALLAR**

Etapa	Obra (Tipo)	Descripción	Monto Inversión Total (UF)	Cronograma Vigente			Cronograma Base Ajustado			Observaciones
				Año Inicio	Año Término	Mes Término	Año Inicio	Año Término	Mes Término	
Producción	Capacidad	Ampliación capacidad PEAP producción PEAP Pozo Zap 00 20 lt/sg	50	2028	2028	----	----	----	Ver Nota 1	
	Capacidad	Ampliación capacidad PEAP producción PEAP Pozo Zap 01 20 lt/sg	50	2028	2028	----	----	----	Ver Nota 1	
<b>TOTAL ETAPA PRODUCCION</b>			<b>100</b>							
Distribución	Capacidad	Ampliación de capacidad estanque 500 m3	300	2026	2026	----	----	----	Ver Nota 2	
<b>TOTAL ETAPA DISTRIBUCION</b>			<b>300</b>							
Recolección	Capacidad	No se definen obras en esta etapa	-	----	----	----	----	----		
<b>TOTAL ETAPA RECOLECCION</b>			<b>-</b>							
Disposición	Capacidad	Ampliación capacidad Pretratamiento 13,0 lt/sg	-	2023	2023	....	....	....	Ver Nota 3	
	Capacidad	Ampliación capacidad Pretratamiento 11 lt/sg	-	2029	2029	....	....	....	Ver Nota 4	
	Capacidad	Ampliación capacidad Tratamiento Biológico (5,5 lt/sg)	600	2027	2027	....	....	....	Ver Nota 5	
	Capacidad	Ampliación capacidad Tratamiento Biológico Carga KDBO5 70 kg	-	2025	2025	....	....	....	Ver Nota 6	
	Capacidad	Ampliación capacidad Tratamiento Biológico Carga KDBO5 91 kg	200	2029	2029	....	....	....	Ver Nota 7	
	Capacidad	Ampliación capacidad Tratamiento Desinfección (7 lt/sg)	-	2026	2026	....	....	....	Ver Nota 8	
	Capacidad	Ampliación Conducción Impulsión PEAS a 160 mm L=26mt	-	2022	2022	....	2023	2023	Diciembre	Ver Nota 9
	Capacidad	Ampliación capacidad PEAS Q=25 lt; H=19 m	-	2020	2020	....	....	....	Ver Nota 10	
	Capacidad	Ampliación capacidad PEAS Q=41 lt; H=19 m	-	2026	2026	....	....	....	Ver Nota 11	
	<b>TOTAL ETAPA DISPOSICION</b>			<b>800</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1.200</b>							

- Nota 1: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 16 a 20 l/s), se adelanta en un año y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 2: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 415 a 500 m3), se adelanta en un año y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 3: Se adelanta en dos años con respecto al PD vigente y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 4: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 7 a 11 l/s), se adelanta en dos años y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 5: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 5 a 5,5 l/s), se adelanta en un año y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 6: Se adelanta en un año con respecto al PD vigente y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 7: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 69 a 91 kg), se adelanta en un año y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 8: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 5,5 a 7 l/s), se adelanta en un año y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 9: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 140 a 160 mm), se adelanta en dos años y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 10: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 12,91 a 25 l/s; de H=13 a 19 m), se adelanta en dos años y se considera como inversión el diferencial.  
 Nota 11: Se modifica alcance con respecto al PD vigente (de 12 a 41 l/s; de H=13 a 19 m), se adelanta en tres años y se considera como inversión el diferencial.

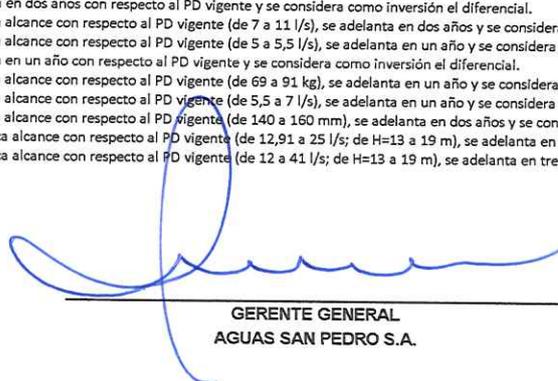

\_\_\_\_\_  
**GERENTE GENERAL**  
**AGUAS SAN PEDRO S.A.**